


Extraits du catalogue INA

Rails de guidage HYDREL/EGIS Séries M et V

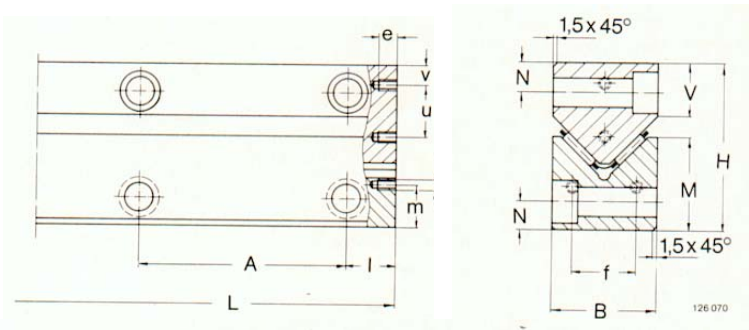

Désignations		Dimensions													Trous de fixation										Trous frontaux										Longueurs standardisées										Longueurs sur mesure jusqu'à L max. 2)	Cages à aiguilles correspondantes	
		H-0,2	B-0,2	M	V	D	K	T	G	N	A1)	I min.	g	e	f	m	u	v	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000																			
M 4020	V 4020	40	20 20	22,5 —	— 13,5	7 7	11 11	6,8 6,8	M6 M6	7,5 7,5	80 80	15 15	M5 M5	8 8	11 —	10 —	— 10,5	— 5,5	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●							1000 1000	FFW 2025	HW 15														
M 4525	V 4525	45	25 25	22,5 —	— 14	7 7	11 11	6,8 6,8	M6 M6	7,5 7,5	80 80	20 20	M6 M6	9 9	13 —	10 —	— 12	— 6	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	1000 1000	HRW 50																
M 5025	V 5025	50	25 25	28 —	— 17	7 7	11 11	6,8 6,8	M6 M6	10 10	80 80	20 20	M6 M6	9 9	13 —	12 —	— 13	— 7	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	1300 1300	FFW 2025	HW 15															

Cages à aiguilles INA-HYDREL en équerre, à deux rangées Séries FFW, HW, HRW

Diamètre élément roulant	Désignations			Masse pour L _K =1000mm g	Dimensions												L _K max.	l _e	Z _e ¹⁾
					S	B ₁	D _w	L _w	t	e	a								
2	FFW 2025		HW 15	94 138	15 15	10 10,5	2	6,8	— 4,5	— 3,5	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	3000	32	7
2,5	FFW 2535		HW 20	182 239	20,5 20	15 14,3	2,5	9,8	— 5,5	— 4	2,4 —	— —	— —	— —	— —	— —	3000	45	8
3	FFW 3045		HW 25	315 408	26 25	20 19	3	13,8	— 6	— 4,5	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	3000	60	9

